



## Accessori Per Tetto

---

# Accessori per tetto

## PETTINE PARAPASSERO

Elemento che protegge efficacemente dall'ingresso di uccelli e insetti di grandi dimensioni sotto la superficie del tetto.

I fori nella striscia di supporto aumentano la facilità di montaggio con chiodi o viti.

Altezza:

- mm 60
- mm 100

Lunghezza: mm 1000

Disponibile in colore:



TESTA DI MORO



## GRIGLIA ANTIPASSERO

Rotolo che permette di diminuire notevolmente gli sprechi evitando gli scarti, maneggiabile da un solo operatore, pratica applicazione.


Griglia realizzata in PVC di alta qualità.

Dimensioni: mm 100

Disponibile in colori:



NERO

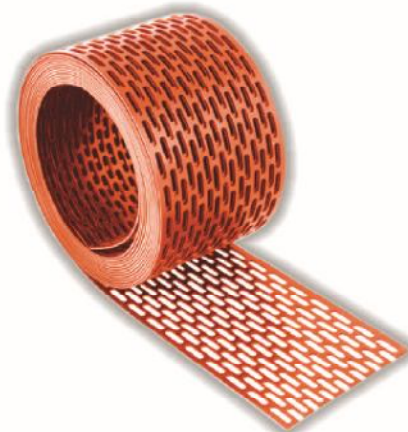

## SCOSSALINE

Scossalina in rotolo ROLL ONE.

Si usa per raccogliere e drenare l'acqua piovana, lungo la giunzione di due tetti al pluviali

Larghezza: mm 500  
Lunghezza: mm 5000

Spessore lamiera di 0,3 mm + pellicola protettiva.

Disponibile in:



MATTONE



# Accessori per tetto

## SOTTOCOLMO "DACHROL"

Nastro sigillante e ventilante per i colmi, composto da due fasce in alluminio ondulate e da una rete in polipropilene incollata con tecnologia a caldo.

Dimensioni: mm 390

Disponibile in colori:

 MATTONE



## SOTTOCOLMO "DACHROL MAX"

Nastro sigillante e ventilante per colmi. Composto da due fasce in alluminio ondulate e nella parte centrale da una rete in polipropilene ventilante e impermeabile all'acqua. Una colla speciale ed una cucitura con filato garantiscono l'unione tra fasce e rete.

Dimensioni: mm 390

Disponibile in colori:

 MATTONE



## SOTTOCOLMO "DACHCLIMATIC"

Nastro sigillante e ventilante per colmi. Composto da due fasce in alluminio ondulate e nella parte centrale da una rete in polipropilene ventilante e impermeabile all'acqua.

Dimensioni: mm 390

Disponibile in colori:

 MATTONE



# Accessori per tetto

## SOTTOCOLMO "MULTIVENT"

Sottocolmo che protegge i tetti contro gli effetti degli agenti atmosferici.  
E un modello progettato per impedire l'ingresso di pioggia o di insetti grazie alla disposizione dei fori.

Larghezza: mm 225 - 300 - 400

Lunghezza: mm 400

Disponibile in colori:

 MATTONE

 MARRONE



## SOTTOCOLMO "EASYROL"

Nastro sigillante e ventilante per colmi.  
Composto da due fasce in alluminio ondulate e da una rete in polipropilene ventilante e impermeabile

Larghezza: mm 370  
Lunghezza: mm 5000

Disponibile in colori:

 MATTONE



## PORTALISTELLO

L'uso di questi elementi consente una facile e stabile installazione dei listelli di colmo.

Tipo piastra e tipo regolabile.

Lunghezza:  
- mm 40  
- mm 50

Disponibile in:

 ACCIAIO ZINCATO



# Accessori per tetto

## SIGILLANTE PER CAMINO "ALU PLUS"

Utilizzato per tutti i trattamenti e le guarnizioni sul tetto. Realizzato in alluminio verniciato in acciaio, resistente ai raggi UV. Il nastro è ricoperto per tutta la superficie di adesivo butilico.

Larghezza: mm 400

Lunghezza: mm 5000

Disponibile in colori:

 **MATTONE**



## SIGILLANTE PER CAMINO "OLOWPLUS"


Utilizzato per tutti i trattamenti e le guarnizioni sul tetto. Realizzata in piombo, resistente ai raggi UV. Il nastro è ricoperto per tutta la superficie di adesivo butilico.

Larghezza: mm 300

Lunghezza: mm 5000

Disponibile in colori:

 **MATTONE**

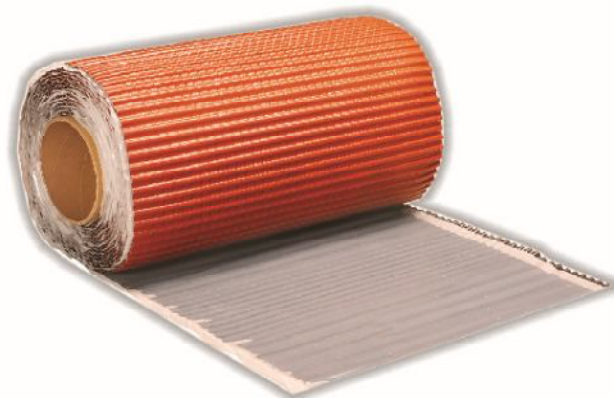

## GANCI FERMACOLMI

Ganci fermacolmi di diverse tipologie.

Koramic 12

Jungmeier

Universale

Disponibile in colori:

 **MATTONE**

 **MARRONE**



# Accessori per tetto

## CLIMATEQ PRO - MEMBRANE AD ALTA PERMEABILITÀ AL VAPORE

Membrana di copertura del tetto a tre strati 165g/m<sup>2</sup>, destinata ad essere utilizzata come strato di copertura impermeabilizzante per la costruzione di tetti spioventi. Fornisce un'efficace drenaggio del vapore e impedisce la penetrazione di condensa e pioggia.

Costruita in PP.

Climateq® PRO 165 

Climateq® PRO 150 

Climateq® PRO 180 



## CLIMATEQ POP - MEMBRANE AD ALTA PERMEABILITÀ AL VAPORE

Membrana di copertura del tetto a tre strati 135g/m<sup>2</sup>, destinata ad essere utilizzata come strato di copertura impermeabilizzante per la costruzione di tetti spioventi.

Fornisce un'efficace drenaggio del vapore e impedisce la penetrazione di condensa e pioggia.

Costruita in PP.

Climateq® POP 120 

Climateq® POP 135 



## FRENO AL VAPORE IzoteQ

Eccellente barriera al vapore acqueo e utilizzata come barriera di protezione dal vento, installata generalmente nel sottotegola dalla parte più calda del tetto.

IzoteQ AL 90 

Izoteq AL 150 

AVC 145 

